




КОМПЛЕКТ ПОЛОК СПЛОШНЫХ/ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА КУХОННОГО KAYMAN

ПС-42, ПС-44

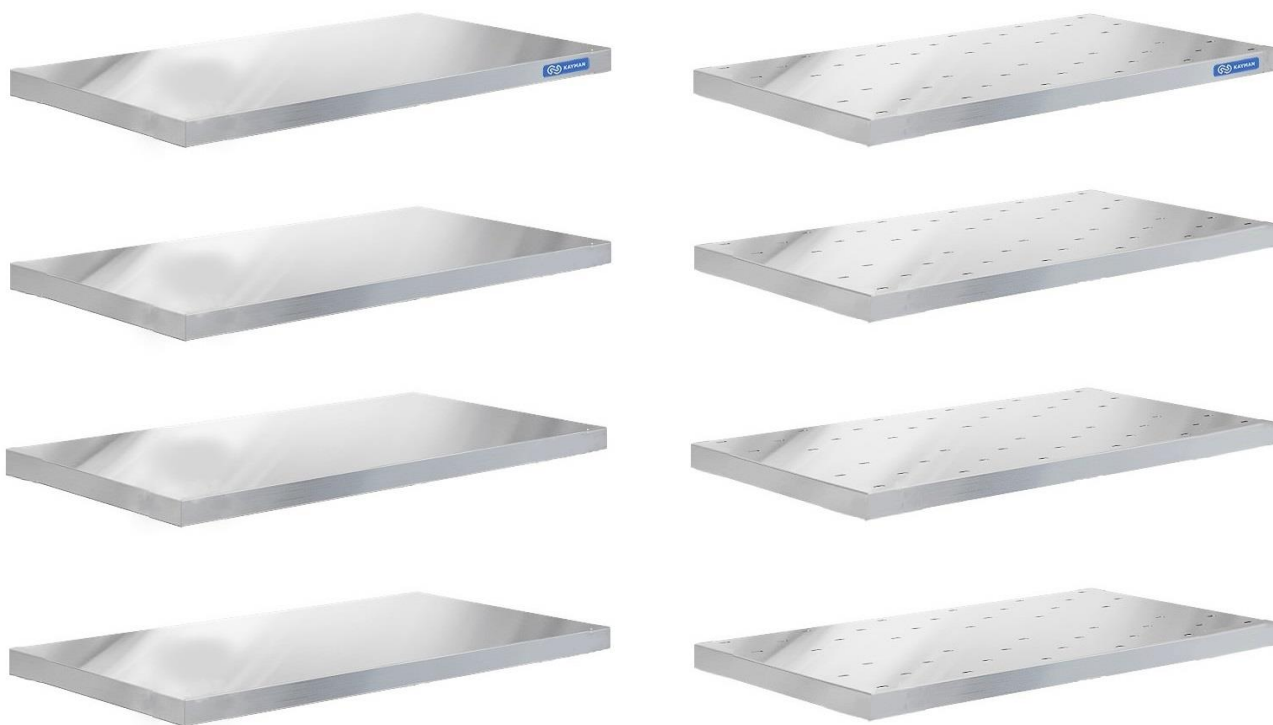

Паспорт и руководство по эксплуатации

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23337/24 от 19.06.2024 г.

ЕАС

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендуем ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
1	Назначение изделия	3
2	Комплект поставки	3
3	Технические характеристики	3
4	Устройство и принцип работы	4
5	Подготовка изделия к работе. Порядок работы	4
6	Срок службы и правила эксплуатации изделия	5
7	Техническое обслуживание	6
8	Упаковка, транспортировка и хранение	7
9	Свидетельство о приемке	7
10	Гарантийные обязательства	8

Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

1. Назначение изделия

Полки стеллажные серии ПС предназначены для установки их в стеллажи кухонные (с комплектом стоек-уголков СТ-16 ц/н, СТ-18ц/н), используемые для хранения сухих видов продуктов, посуды и кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, а также для размещения, хранения продукции и материалов в складских помещениях.

2. Комплект поставки

	Наименование	ПС-42	ПС-44
		Кол-во, шт.	
1	Полка сплошная	4	–
2	Полка перфорированная	–	4
3	Паспорт	1	1

3. Технические характеристики

Наименование	ПС-42, ПС-44
	Значение
<u>Габаритные размеры:</u>	
Длина, ±2 мм	600; 800; 900; 1000; 1200; 1500
Ширина, ±2 мм	300; 400; 500; 600
Высота 1 полки, ±2 мм	40

Условное обозначение комплекта полок:

ПС – полка для стеллажа

ПС – $\frac{4}{1} \frac{\quad}{2} / \frac{\quad}{3} \frac{\quad}{4}$

1 – кол-во полок:

4 – четыре полки

2 – полка:

2 – сплошная, из нержавеющей стали марки AISI 430

4 – перфорированная, из нержавеющей стали марки AISI 430

3 – габаритная длина полки:

06 – 595 мм 08 – 795 мм 09 – 890 мм

10 – 995 мм 12 – 1195 мм 15 – 1495 мм

4 – габаритная ширина полки:

03 – 290 мм 04 – 390 мм 05 – 490 мм 06 – 590 мм

4. Устройство и принцип работы

Стеллаж кухонный KAYMAN имеет сборно-разборную конструкцию и состоит из полок и стоек.

Полки изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430, могут быть сплошными или перфорированными.

В углах полки установлены резьбовые заклепки М6 (по 16 шт. на полку) – для сборки со стойками-уголками с шагом крепления полок 50 мм.

5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы

Сборку и монтаж изделия производить в перчатках!

Снять упаковку, собрать изделие согласно схеме сборки, выровнять по высоте. Изделие готово к работе.

Схема сборки и комплект крепежей поставляется с комплектом стоек.

6. Срок службы и правила эксплуатации изделия

При условии выполнения перечисленных ниже правил эксплуатации и ухода, срок службы изделия составляет **10 лет**.

Максимальная статическая равномерно распределенная нагрузка на полку **до 100 кг**

Общая нагрузка на стеллаж не должна превышать **400 кг**

Каждое изделие предназначено для определенной цели использования, поэтому использование любого изделия допускается только в соответствии с его функциональным назначением.

6.1. Температура

Запрещена эксплуатация при температуре ниже **0°C** и выше **+40°C**.

6.2. Влажность

Сохранение потребительских качеств изделия - при влажности воздуха **не более 80% при 20°C**.

6.3. Уход

Уход за рабочими поверхностями осуществлять мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными мягкими щетками с применением соответствующих моющих средств.

По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Обратите особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части и точки соединения.

6.4. Агрессивные среды и абразивные материалы

Избегать попадания на изделие кислот, щелочей, масел и растворителей. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Не эксплуатировать в среде с высоким содержанием паров кислот, щелочей, масел и растворителей в атмосфере.

Не проводить по поверхности изделия и не ударять острыми (режущими, колющими) или тяжелыми предметами.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт изделия проводит специально обученный персонал.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

8. Упаковка, транспортировка и хранение

8.1. Комплект полок упаковывается в гофрированный картон.

8.2. Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

8.3. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде при температуре **от -30 до +40°C**, при относительной влажности **не более 80% при 20°C** и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

9.Свидетельство о приемке

Комплект полок для стеллажа кухонного KAYMAN ПС-___/_____ соответствует
Техническим условиям **ТУ 31.09.11-014-49889137-2021** и признан годным для
эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий **ТУ 31.09.11-014-49889137-2021** при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия.

Гарантийный срок эксплуатации **1 год** со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

По вопросу рекламаций обращаться по адресу:

Г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2

remont@equipgroup.ru